

PODJETJE & PRODAJNI PROGRAM




MOTOVARIO®

HEART OF MOTION

a **TECO Group** company

HPL


Planetni reduktorji

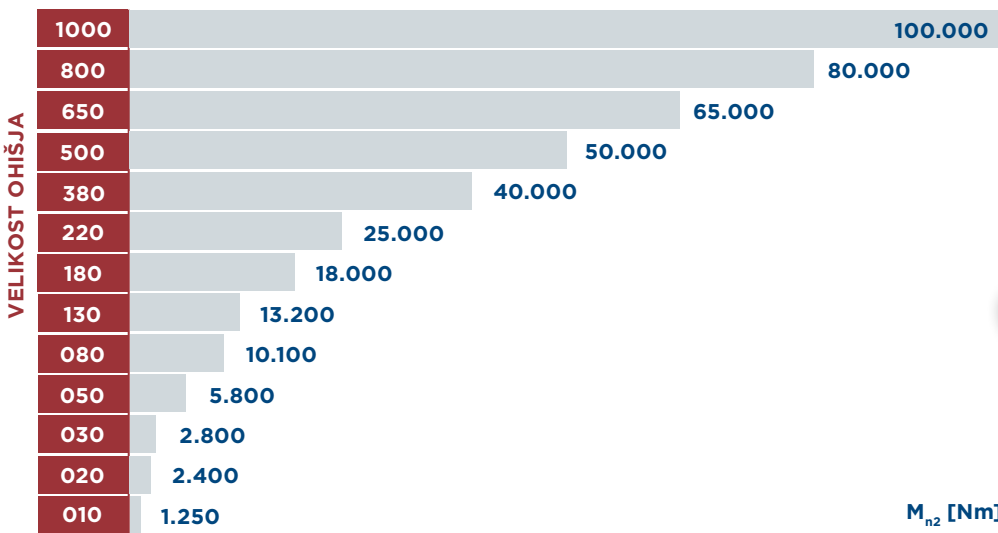

izhodni del iz nodularne litine


1, 2, 3, 4, stopenjske redukcije

razmerje prenosa do 3.000

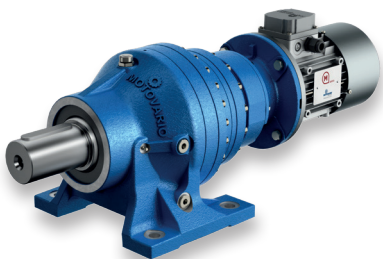

MHD

Reduktorji za srednje težke obremenitve


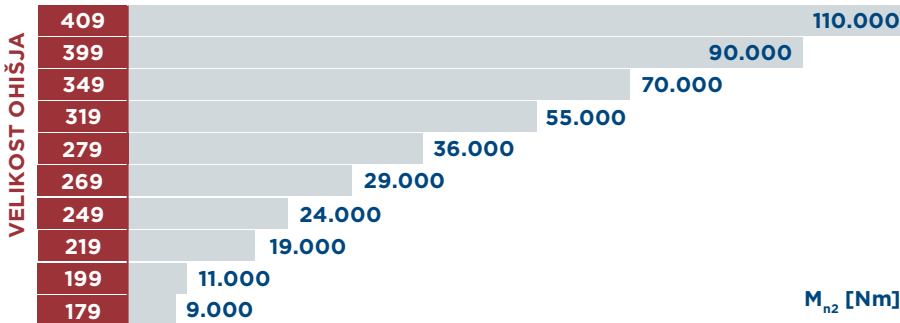


ohišje iz nodularne litine

izhodna gred od premera 100 do 220

2, 3, 4, stopenjske redukcije

razmerje prenosa do 431



VAR

Motovariatorji in motovariatorji z reduktorjem

litoželezno ali aluminijasto ohišje

kompaktna izvedba s soosnem zobniškim reduktorjem

Ex pripravljen za ATEX


do 9,2 kW moči

do 5000 Nm nazivnega navora



VSF

Polžni reduktorji

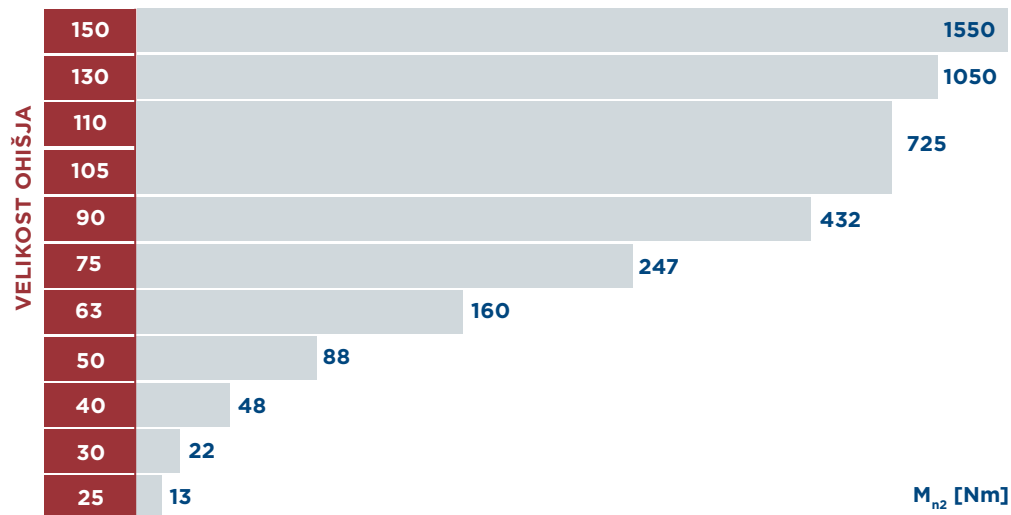

litoželezno ali aluminijasto ohišje

Ex pripravljen za ATEX

izhodne gredi od 11 do 50

do 15 kW moči

razmerje prenosa do 1.083

POLŽNI REDUKTORJI ZA AGRESIVNA OKOLJA IN UPORABO V OKOLJIH Z VISOKIMI HIGIENSKIMI STANDARDI



velikosti ohišja od 030 do 090

MotoNiTech® površinska zaščita

izhodna gred iz nerjavnega jekla


do 1,5 kW moči

razmerje prenosa od 5 do 100



CLEAN DUTY

H B S Reduktorji

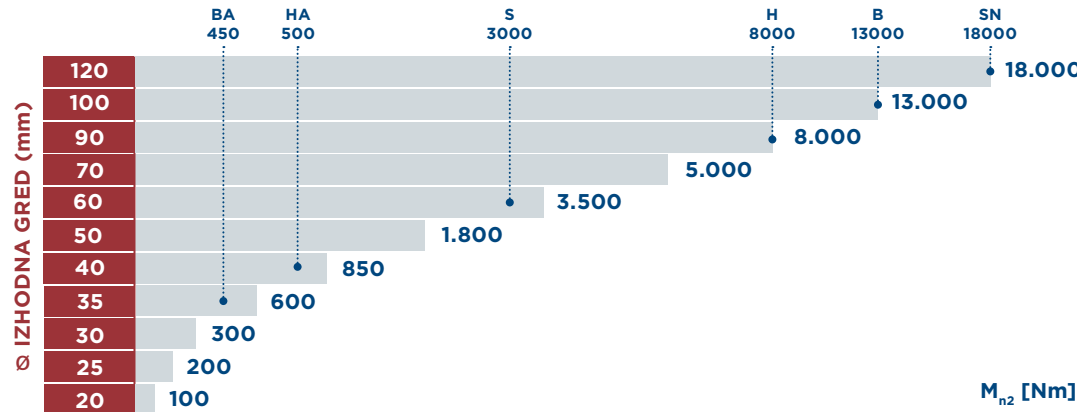

litoželezno ali aluminijasto ohišje



Ex pripravljen za ATEX

izhodne gredi od 11 do 120

do 160 kW moči


1, 2, 3, stopenjske redukcije

razmerje prenosa do 443




D

Pogoni

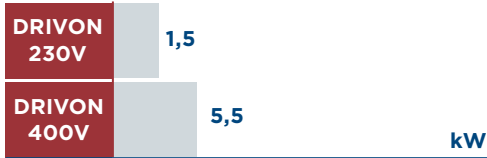

DRIVON - vgrajena pogonska elektronika

- trifazno in enofazno napajanje
- visokodinamično vektorsko krmiljenje brez senzorjev
- do 5,5 kW moči
- Standardno integriran STO (Safe Torque Off), certificiran po SIL3 in PLe
- povezljivost: Modbus, CANopen
- opsijska povezljivost: EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP
- certifikati: Functional Safety, CE, UL




drivon


M

Elektromotorji

UČINKOVITOST

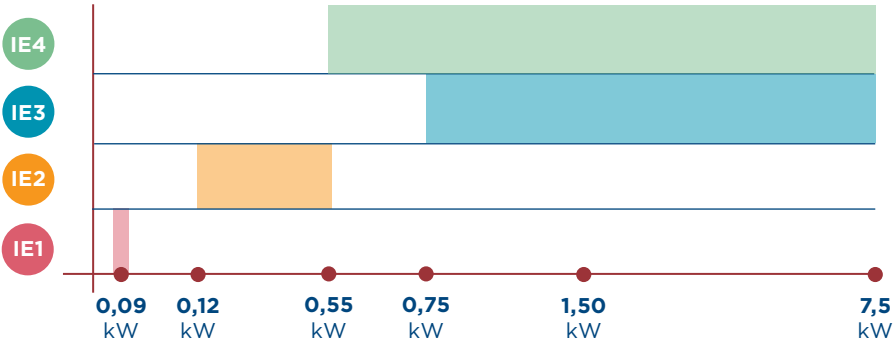


- do 7,5 kW moči
- Ex pripravljen za ATEX
- 2, 4, 6 polni
- trifazni motorji in trifazni motorji z zavoro
- enofazni, dvohitrostni
- stopnja zaščite do IP66
- certifikati: CE, EAC, CCC

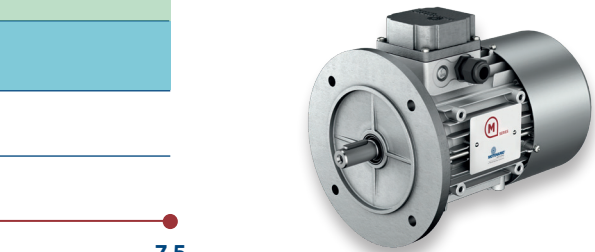

SELFpower
Synchronous Eco Line-start Friendly

D

Pogoni

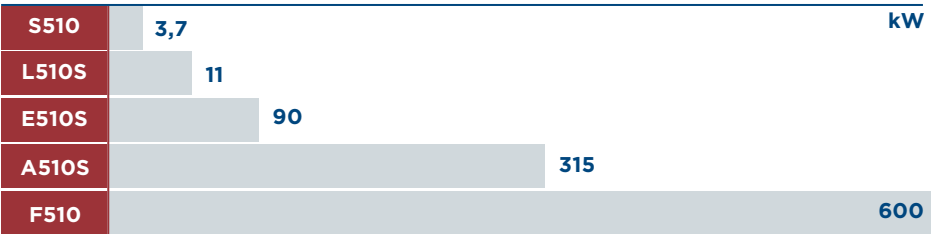



S510 - L510S - E510S - A510S - F510 - krmilniki

- kompaktna, standardna in premium izvedba do 600 kW
- stopnja zaščite IP20 - IP66
- upravljanje navora in hitrosti z varnostno funkcijo STO
- integrirane PLC funkcije
- integrirane funkcije za HVAC/R in avtomatizacijo zgradb



M

Elektromotorji

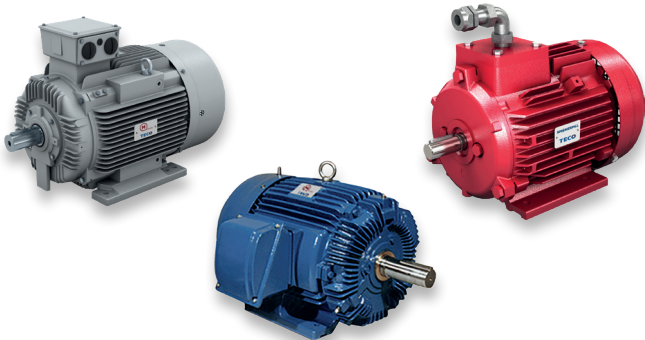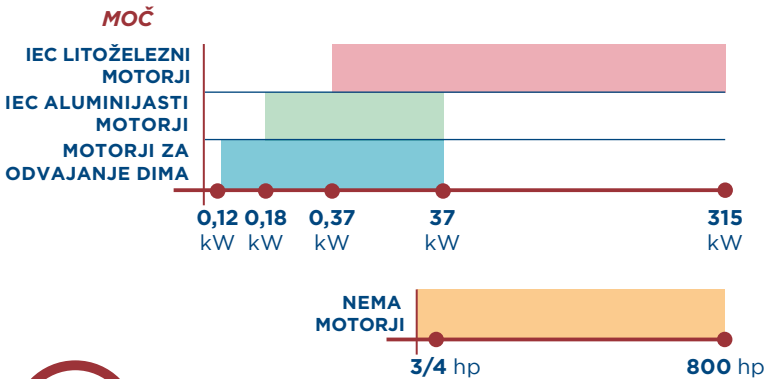

E

Krmilna elektronika

- programabilni logični rele z LCD zaslonom in tipkovnico
- do 88 vhodov in 84 izhodov z 9 razširitvenimi moduli
- vgrajen Ethernet priključek
- Profibus-DP, DeviceNet ali Modbus preko razširitvenih modulov
- SD kartica, funkcija e-pošte, spletni strežnik, realnočasovna ura (RTC)



SG3	Model	Vhodna moč		Vhodi	Izhodi	Komunikacija
		AC 100-240V	DC 12-24V			
10/12 priklopov	10HR-A	X		6	4x relejni	Ethernet
	12HR-D		X	8	4x relejni	Ethernet
	12HT-D		X	8	4x tranzistorski	Ethernet
20 priklopov	20HR-A	X		12	8x relejni	Ethernet
	20HR-D		X	12	8x relejni	Ethernet
	20HT-D		X	12	8x tranzistorski	Ethernet
	20VR-D		X	12	8x relejni	Ethernet+RS485
	20VT-D		X	12	8x tranzistorski	Ethernet+RS485


/ Kupec na prvem mestu /

M Y M O T O V A R I O

SVET STORITEV

Digitalni portal, namenjen našim strankam

rscaadvit
C&P/2024/REV.0/EN



IZBIRA IZDELKA

Prenesite 2D/3D
risbe in tehnične
podatke

my.motovario.com



M&M Intercom d.o.o.

Letališka cesta 33f, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 29 27 700 - info@mm-intercom.si - www.mmintercom.com



Motovario spa

Via Quattro Passi 1/3 - 41043 Formigine (MO) - Italy - Ph. +39 059 579700

marketing@motovario.it - www.motovario.com

