

PODJETJE & PRODAJNI PROGRAM




MOTOVARIO®

HEART OF MOTION

a **TECO Group** company



Planetni reduktorji

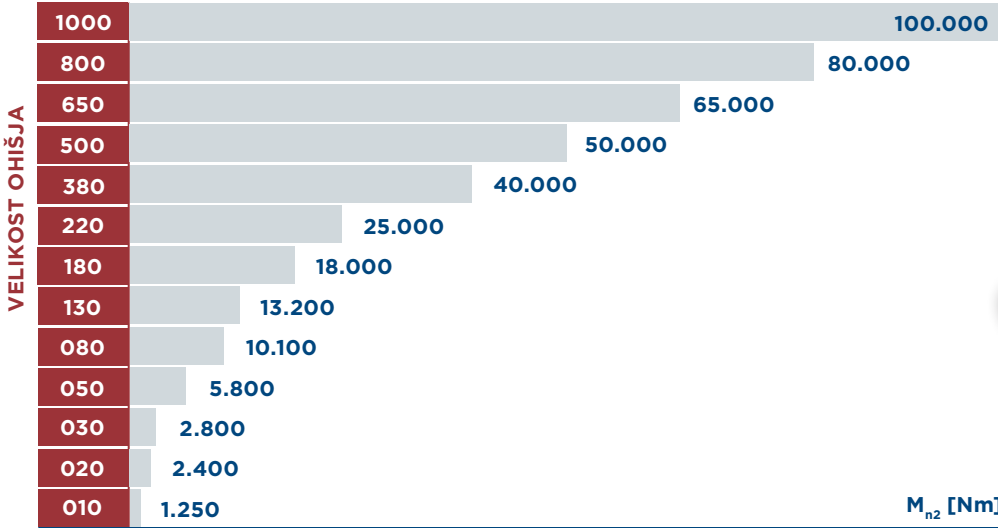


izhodni del iz nodularne litine

1, 2, 3, 4, stopenjske redukcije

razmerje prenosa do 3.000



Reduktorji za srednje težke obremenitve


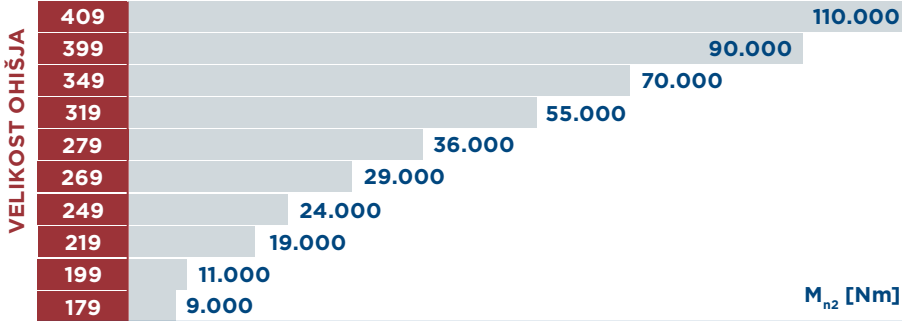


ohišje iz nodularne litine

izhodna gred od premera 100 do 220

2, 3, 4, stopenjske redukcije

razmerje prenosa do 431



Motovariatorji in motovariatorji z reduktorjem


litoželezno ali aluminijasto ohišje

kompaktna izvedba s soosnem zobniškim reduktorjem


Ex pripravljen za ATEX

do 9,2 kW moči

do 5000 Nm nazivnega navora



Polžni reduktorji

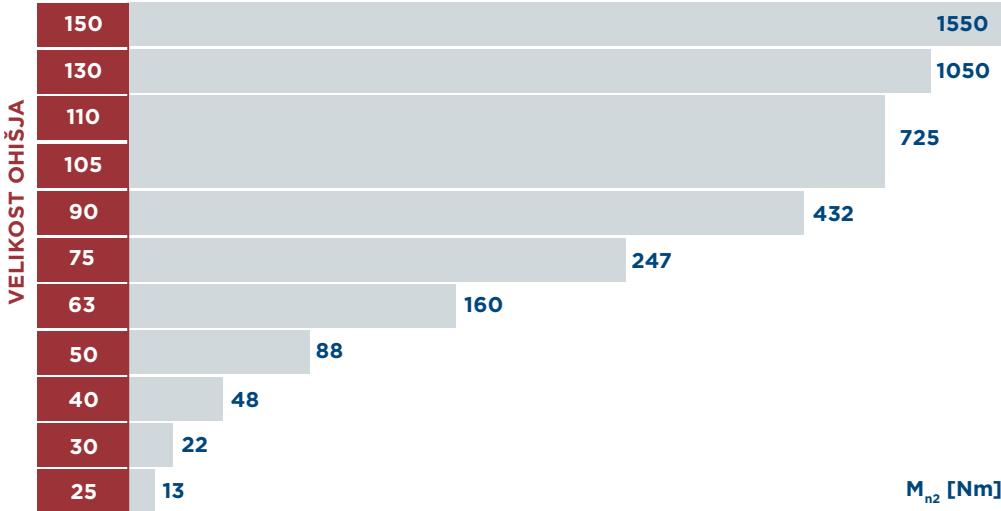

litoželezno ali aluminijasto ohišje

Ex pripravljen za ATEX

izhodne gredi od 11 do 50

do 15 kW moči

razmerje prenosa do 1.083

POLŽNI REDUKTORJI ZA AGRESIVNA OKOLJA IN UPORABO V OKOLJIH Z VISOKIMI HIGIENSKIMI STANDARDI



velikosti ohišja od 030 do 090

MotoNiTech® površinska zaščita

izhodna gred iz nerjavnega jekla

do 1,5 kW moči


razmerje prenosa od 5 do 100



CLEAN DUTY



Reduktorji

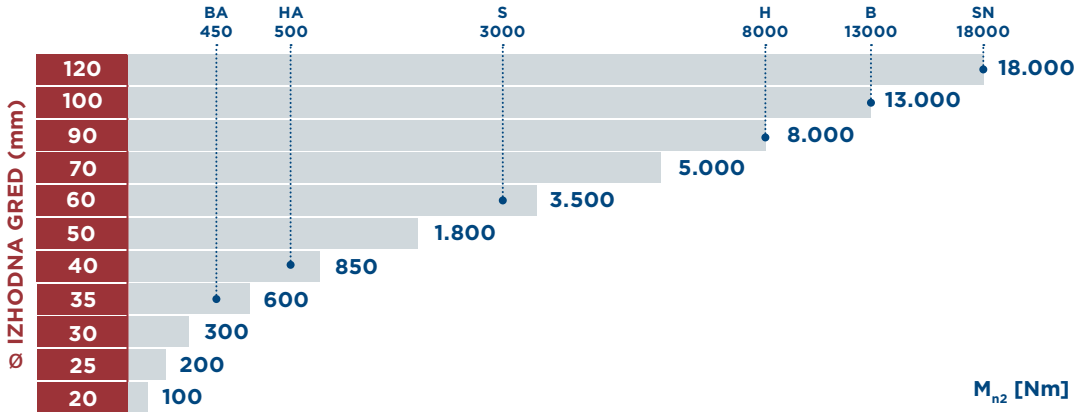

litoželezno ali aluminijasto ohišje



Ex pripravljen za ATEX

izhodne gredi od 11 do 120

do 160 kW moči


1, 2, 3, stopenjske redukcije

razmerje prenosa do 443



D

Pogoni

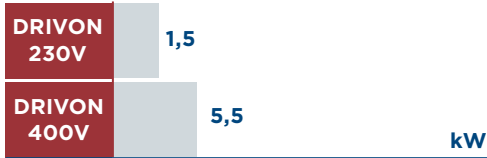

DRIVON - vgrajena pogonska elektronika

trifazno in enofazno napajanje

visokodinamično vektorsko krmiljenje brez senzorjev

do 5,5 kW moči

Standardno integriran STO (Safe Torque Off), certificiran po SIL3 in PLe

povezljivost:

Modbus

CANopen

opsijska povezljivost:

EtherCAT

PROFIBUS


PROFINET

EtherNet/IP

certifikati

FUNCTIONAL SAFETY

UL




drivon®

M

Elektromotorji

UČINKOVITOST

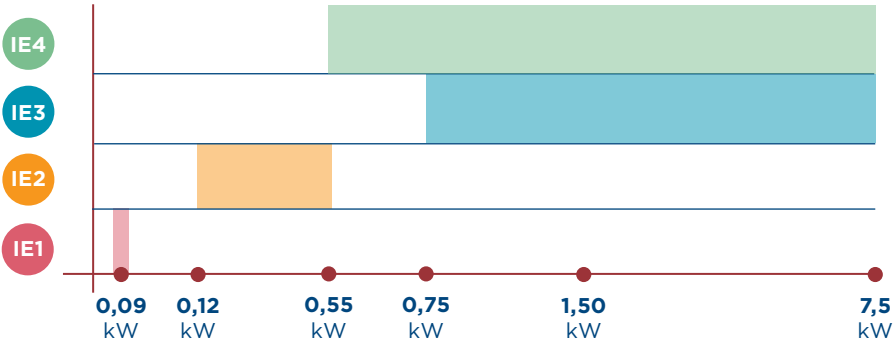

do 7,5 kW moči

pripravljen za ATEX

2, 4, 6 polni

trifazni motorji in trifazni motorji z zavoro

enofazni, dvohitrostni

stopnja zaščite do IP66

certifikati

UL



IE1
IE2



IE4




IE3

SELF[®]
Synchronous Eco Line-start Friendly

D

Pogoni

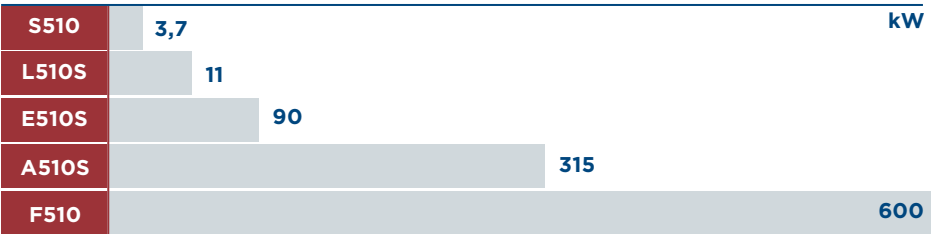

S510 - L510S - E510S - A510S - F510 - krmilniki

kompaktna, standardna in premium izvedba do 600 kW

stopnja zaščite IP20 - IP66

upravljanje navora in hitrosti z varnostno funkcijo STO

integrirane PLC funkcije

integrirane funkcije za HVAC/R in avtomatizacijo zgradb

S510



F510



A510S



L510S




E510S



TECO

M

Elektromotorji

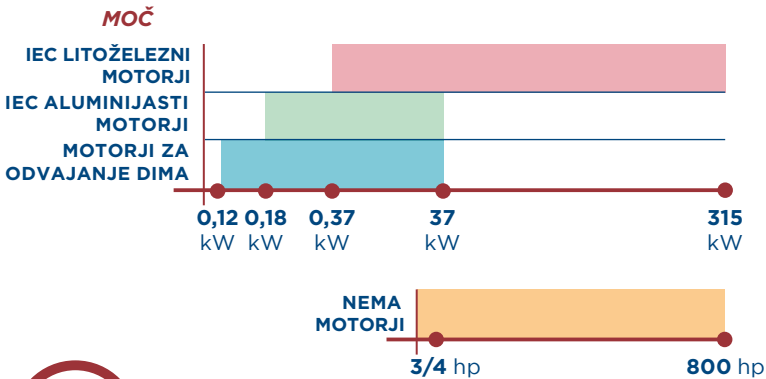

E

Krmilna elektronika

programabilni logični rele z LCD zaslonom in tipkovnico

do 88 vhodov in 84 izhodov z 9 razširitvenimi moduli

vgrajen Ethernet priključek

Profibus-DP, DeviceNet ali Modbus preko razširitvenih modulov

SD kartica, funkcija e-pošte, spletni strežnik, realnočasovna ura (RTC)



TECO

SG3	Model	Vhodna moč		Vhodi	Izhodi	Komunikacija
		AC 100-240V	DC 12-24V			
10/12 priklpov	10HR-A	X		6	4x relejni	Ethernet
	12HR-D		X	8	4x relejni	Ethernet
	12HT-D		X	8	4x tranzistorski	Ethernet
20 priklpov	20HR-A	X		12	8x relejni	Ethernet
	20HR-D		X	12	8x relejni	Ethernet
	20HT-D		X	12	8x tranzistorski	Ethernet
	20VR-D		X	12	8x relejni	Ethernet+RS485
	20VT-D		X	12	8x tranzistorski	Ethernet+RS485


/ Kupec na prvem mestu /

MYMOTOVARIO

SVET STORITEV

Digitalni portal, namenjen našim strankam

rscaadvit
C&P/2024/REV.0/EN



IZBIRA IZDELKA

Prenesite 2D/3D
risbe in tehnične
podatke

my.motovario.com



M&M Intercom d.o.o.

Letališka cesta 33f, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 29 27 700 - info@mm-intercom.si - www.mmintercom.com



Motovario spa

Via Quattro Passi 1/3 - 41043 Formigine (MO) - Italy - Ph. +39 059 579700

marketing@motovario.it - www.motovario.com

